

**Tela y láminas**  
tela 100% Poliéster en diferentes texturas y colores, acompañada de láminas de PVC de 89 mm. de ancho.


**Cabezal**  
perfil de aluminio extruído (40 x 25 mm) pintado de color blanco.

**Conjunto comando**  
mecanismo que transmite el giro y el desplazamiento de la tela, a través del cordón y la cadenilla.

**Cadenilla**  
permite girar las láminas y así controlar la luminosidad y privacidad del ambiente.


**Cordón**  
de alta resistencia, en 2,2 mm. de espesor, permite desplazar la tela en el cabezal.

NOTA: tenga en cuenta que existe un espacio de 11 mm. entre el cabezal y la tela por el cual entrará luz.

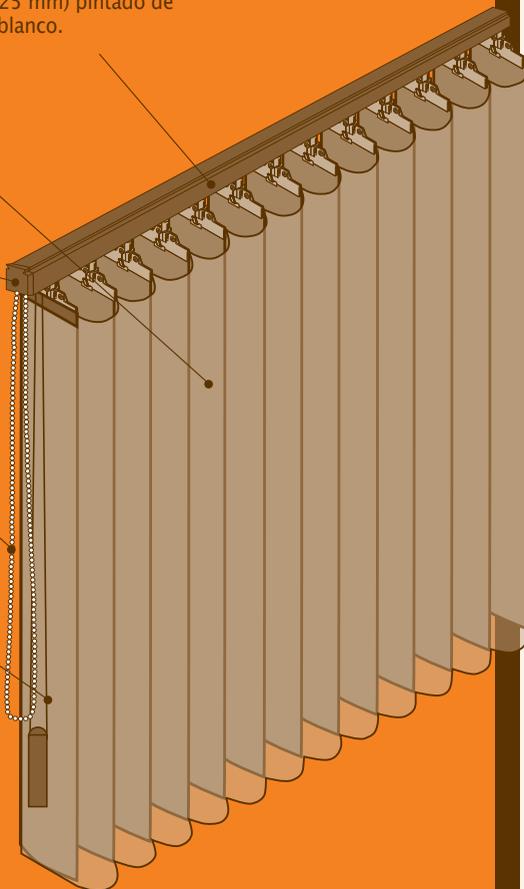


**TIPOS DE APERTURA**


HACIA IZQUIERDA



HACIA DERECHA



CENTRAL



**MANTENCIÓN Y LIMPIEZA**

Limpiar semanalmente con aspiradora en potencia mínima. Las láminas de PVC se pueden limpiar con un paño húmedo. Para manchas leves puede usar un paño o esponja húmeda con jabón neutro.


**CORTINA BALLE**

Láminas verticales unidas por un velo traslúcido. Es un producto funcional, decorativo y resistente que ofrece un excelente control de la entrada de luz, de privacidad y de protección contra los rayos UV.

**TOMA DE MEDIDAS**

**DENTRO DE VANO**


Tome la medida del ancho en la parte superior del vano (A1) y réstele 5 mm. Considere las dimensiones mínimas para su instalación (ver fig.). Mida la altura del vano en ambos costados (H1 y H2); escoja la altura menor y réstele 10 mm.



Precaución: Si la cortina llega a tocar el piso, la tela va a arrugarse.

**FUERA DE VANO**

Mida el ancho y el alto de la ventana en el centro. Para minimizar el paso de la luz y de los dañinos rayos UV, se recomienda añadir 100 mm. a cada lado. Considere las dimensiones mínimas para su instalación (ver fig.).



**Dimensiones mínimas para su instalación**

