

OPCIONALES


Cubrepolvo Superior
(ver imagen arriba).

Si se desea distanciar la cortina del muro tiene dos opciones:


Bloque espaciador
de PVC blanco, separa la cortina hasta 24 mm. del muro. Se pueden usar máximo 2 juntos.




Escuadra de extensión
para separar la cortina del muro, hasta 60mm.



INSTALACIÓN




Medidas de Cabezal y Base



Profundidad mínima para instalar dentro de vano.


Utilizar todos los soportes enviados según las separaciones de la figura.

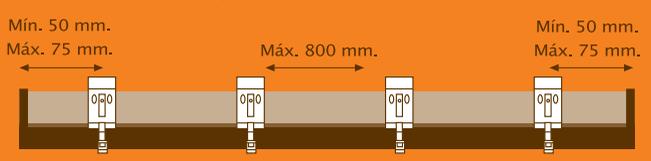

NIVELACIÓN DE LA CORTINA



Si la tela se enrolla cargada hacia un lado, se debe utilizar el contrapeso para ajustar la nivelación de la tela.



Gire con un destornillador el Clip contrapeso, en sentido de los punteros del reloj, y desplace el contrapeso 2 cm. hacia donde se está acumulando la tela.



Suba y baje la cortina completamente para verificar los ajustes. Vuelva a ajustar de ser necesario.



Finalmente gire el clip en sentido contrario.

El ajuste mediante el contrapeso no corrige problemas de mala instalación por soportes mal nivelados.


CORTINA NANTUCKET

Combina la belleza del tejido con la funcionalidad de una persiana. Suaves láminas de tela suspendidas entre dos velos transparentes gradúan la entrada de luz.

TOMA DE MEDIDAS



DENTRO DE VANO

Tome las medidas del ancho del vano de la ventana (A1) en la parte superior y reste 5 mm. Luego mida la altura del vano de la ventana a la derecha (H1) y a la izquierda (H2); escoja la altura menor y réstele 5 mm.



FUERA DE VANO

Mida el ancho de la ventana y sume al menos 100 mm. por cada lado. El cabezal tiene 63 mm. de alto, lo que debe ser considerado. La base de la cortina no debe tocar el piso o vano en la parte inferior, por lo que a la altura total se debe descontar 5 mm.

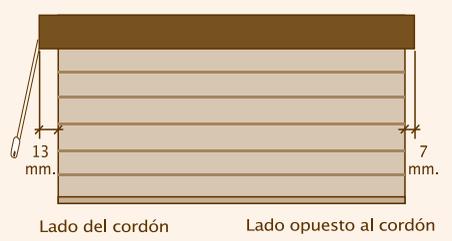

ALINEACIÓN DE LÁMINAS Y BASES


Láminas

Se debe indicar cuando dos o más cortinas van una al lado de la otra. En la ventana "Detalle", del e-pedido se debe marcar la casilla "lado a lado".



El margen de tolerancia de nivelación entre láminas es de 6mm. Este nivel de alineación es posible sólo en cortinas de igual altura, colección, color y que hayan sido ordenadas en la misma nota de pedidos.

Bases



Las bases estarán alineadas con una tolerancia de 25mm. según se muestra en la vista superior.

