

PANEL ORIENTAL

Soporte instalación 4 vías
Permite fijar el Panel Oriental al cielo, mediante un eficiente y seguro sistema de anclaje.

Perfil 4 vías de aluminio
A través de las cuales se desplazan los paneles de las cortinas. Siempre en color blanco.

Tapa riel 4 vías
Mecanismo fabricado de PVC, siempre en color blanco.

Telas
Mismas telas de cortina Enrollable. No disponible en telas blackout.

Cordón sinfín 3,5 mm
Permite mover los paneles a la derecha, izquierda o ambos lados.

Tensionador Flexalum

Tapa perfil inferior
Cubre el extremo de la base de aluminio. Disponible sólo en color blanco.


Base aluminio
Perfil de aluminio extruado de color blanco.

Cortina hecha de paneles de tela que se recogen lateralmente, en una amplia gama de texturas y colores, con un elegante look contemporáneo que entrega una innovadora solución para grandes ventanales.

TOMA DE MEDIDAS


DENTRO DE VANO

Tome la medida del ancho del vano, arriba (A1), en medio (A2), y abajo (A3). Escoja el ancho menor y réstele 5mm. Mida la altura del vano de la ventana a la izquierda (H1), y la derecha (H2). Escoja la altura menor y réstele 10 mm. para que la tela no roce el vano.




FUERA DE VANO

Mida el ancho deseado al centro de la ventana. Para minimizar el paso de la luz o de los dañinos rayos UV, se recomienda añadir 100 mm. a cada lado. Mida la altura deseada y añada 50 a 100 mm. abajo para bloquear el paso de los rayos solares, siempre que sea posible.




MEDIDAS DE CABEZAL



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de recogimiento

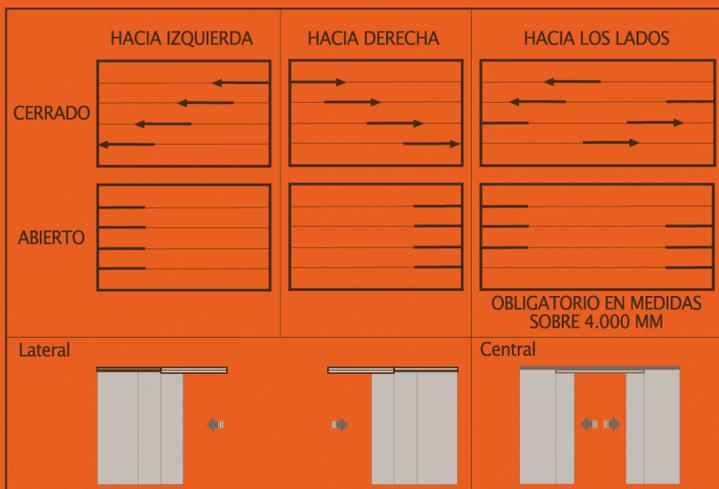

Recogimiento lateral derecho o izquierdo

Recogimiento hacia los lados

Dimensiones

	Ancho mínimo	Ancho máximo	Altura mínima	Altura máxima	Área máxima
Medidas (mm)	600	5.300	600	3.300	15,90m ²

NOTA: El panel Oriental se fabrica con las mismas telas de las cortinas Enrollables. No disponibles en telas blackout.

FLEXALUM
persianas & cortinas